

## Funktionsbeschreibung

### Produkteinführung

Der RPR950 ist eine Neuentwicklung für den Einsatz in Personenruf-Systemen. Dieser Rufempfänger ist für höchsten und modernsten Standard der Funktions- und Leistungsfähigkeit entwickelt worden. Der Rufempfänger RPR950 hat neue Leistungsmerkmale die gewährleisten, dass Text- und Sprachnachrichten noch leichter zu lesen, zu hören und – wenn erforderlich – zu wiederholen sind. Der Rufempfänger kann in allen Multitone-Personenruf-Systemen eingesetzt werden.

### Sprache

Nach dem Rufton schaltet der Empfänger automatisch auf Sprachempfang. Die ausgezeichnete Sprachqualität und der eingebaute Vibrator erlauben den Einsatz auch in Bereichen mit hohem Geräuschpegel. Die letzten 5 Sprachinformationen (5 x 24 Sek.) werden gespeichert und sind jederzeit abrufbar.

### Display

Das 14stellige Display (LCD-Punktmatrix) an der Kopfseite des Empfängers ist beleuchtet. Empfangene Nachrichten (bis zu 60/120 Zeichen) können gelesen werden ohne das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Längere Nachrichten werden automatisch geblättert. Je nach Trageweise (Gürtel oder Brusttasche) ist die Leserichtung des Displays einstellbar.

### Gehäuse

Anti-bakterielles Gehäuse mit extrem hohem Schutz gegen Bakterien und Mikroben.

### Batterie- oder Akku-Betrieb

Mit einer Standardbatterie der Größe AA (Ex-Schutz-Ausführung AAA) wird eine Betriebszeit von bis zu 800 Stunden erreicht. Bei Verwendung von Akkumulatoren können Laderegale mit und ohne Abwesenheitsmeldung eingesetzt werden. Zusätzlich sind Einzelladegeräte verfügbar.

### Problemloses Tragen

Ein rutschfester Sicherheitsclip gewährleistet sicheres Tragen des Empfängers an der Kleidung oder am Gürtel.

### Rufadressen

Der Rufempfänger RPR950 hat je nach Ausführung bis zu 10 unterschiedliche Rufadressen. Das ermöglicht eine flexible Zuordnung in Alarm- oder Notrufgruppen.

### MULTITONE-Qualitätsgarantie

MULTITONE-Produkte werden nach dem Qualitätsstandard ISO 9001 entwickelt und hergestellt.


## Merkmale

- Sprachspeicher für 5 Nachrichten je 24 Sekunden
- Ausführung mit Sprache, Vibration und Displaybeleuchtung
- Vibration (abschaltbar)
- Anti-bakterielles Gehäuse IP54
- Sicherheits-Trageclip
- Batterieüberwachung
- Batterie oder Akkumulatoren
- Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- Textempfang bis zu 120 Zeichen pro Nachricht





RPR950 Frontansicht

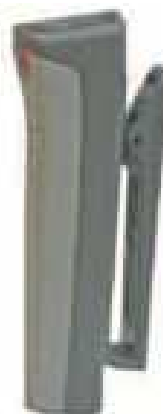

RPR950 Seitenansicht

## Technische Daten

Frequenzbereich:	25-54 MHz (RPR951) und 430-470 MHz (RPR953)
Kanalabstand:	12,5/25 KHz
Betriebstemperatur:	-10° - +55°C
Code-Format:	Multitone MK6/MK7 und POCSAG
Abmessungen/Gewicht:	56,5 x 87,5 x 18,5 mm (BxHxT) ohne Clip, 91g ohne Batterie
Displaygröße und -typ:	LCD-Punktmatrix mit 14 Zeichen
Displaybeleuchtung:	ja
Displayumkehrung:	ja
Vibration:	ja (abschaltbar)
Batterietype:	AA
Betriebszeit:	je nach Einsatz und Empfänger-Einstellung bis zu 800 Stunden
Akkumulatortyp:	AA NiCd oder NiMh (Ex-Schutz AAA-Spezial-Akku)
Betriebszeit:	abhängig vom eingesetzten Akku-Typ, Rufaufkommen und der Betriebsart

Für alle Modelle sind Laderegale mit und ohne Abwesenheitsmeldung lieferbar. Masterladeregal Type A3RE mit 8 Ladefächern und Abwesenheitsmeldung. Bis zu 9 Slave-Regale Type A3RF anschließbar. Diese Laderegale können auch einzeln, dann ohne Abwesenheitsmeldung, eingesetzt werden. Netzteile D3PD optional notwendig. Abmessungen der Laderegale 64 x 370 x 70 mm (BxHxT), Gewicht 425 g (Master). Auch Einzelladestationen P600 ohne Abwesenheitsmeldung lieferbar.

signakom GmbH  
Berninastrasse 46  
8057 Zürich

+41 44 221 01 01  
info@signakom.ch  
signakom.ch

 **signakom**  
besser sicher